

3 Yıl Garanti



**Güçlü performans,
akıllı teknoloji,
sessiz konfor...**



Süper
Mod



Kolay
Bakım



Kendi Kendine
Temizlik



ECO Çalışma
Mod



Düşük
Gürültü

FUJITSU
Air Conditioners

Hızlı Soğutma & ECO Modu

AURIO

Aura

Hızlı Soğutma & ECO Modu




Hızlı Soğutma

"Süper" düğmesine basıldığında, klima ortam sıcaklığından etkilenmez ve iç ortam sıcaklığını hızla düşürmek için her zaman maksimum güç ve hava hacminde çalışır.



ECO Modu Çalışması

Karmaşık ayarlar ve çalıştırma olmadan, klima soğutma konforu sağlarken güç tüketimini en aza indirmek için hemen enerji tasarrufu moduna girer.

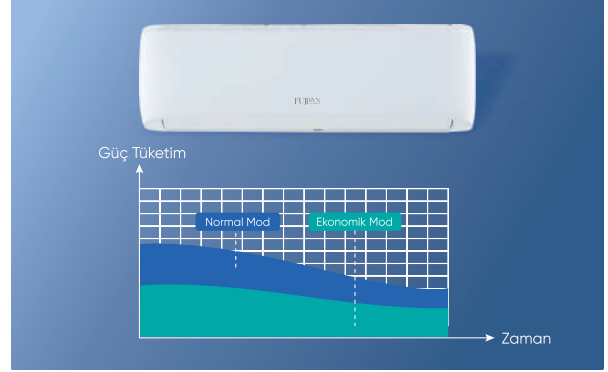


1W Bekleme

AC 1W bekleme, kullanışlı ve ultra düşük enerji tüketimi, etkili güç tasarrufu.




Hissediyorum

Akıllı sıcaklık kontrolü elde etmek için "I Feel" düğmesine basarak daha doğru ve rahat.

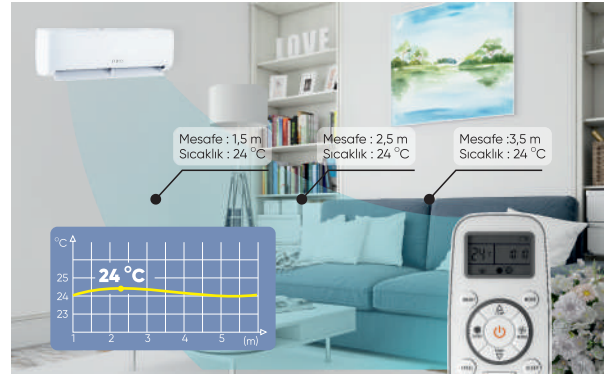


Düşük Gürültü

Hava akışı ve akustik prensibine dayanarak, gürültüyü 19dB(A)'ya kadar azaltmak için iç hava kanalının yapısını optimize ettik.

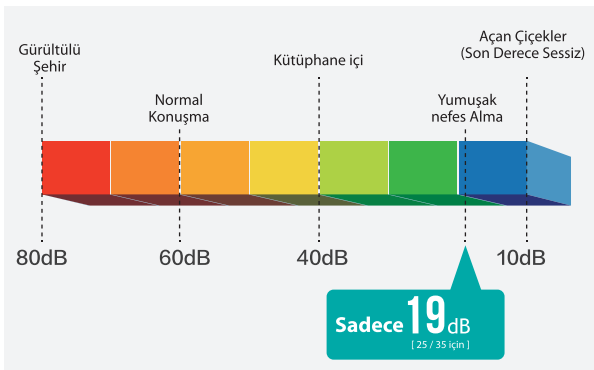

Uzun Mesafe Hava Akışı

Uzun mesafeli hava beslemesi ile odanın her yerinde serinliğin ve konforun tadını çıkarabilirsiniz.

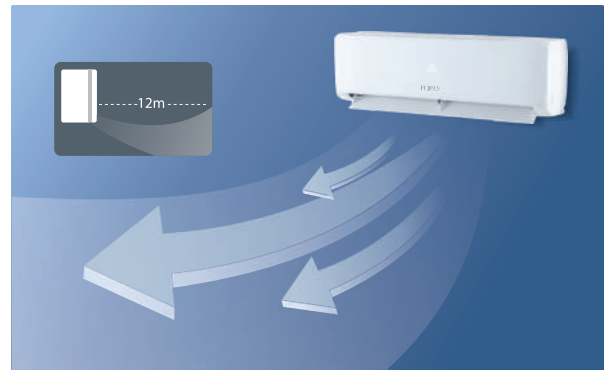

İç Ünite



Dış Ünite



Uzun Mesafe



-15°C'de Isıtma



8°C'de Isıtma



Kendi Kendine Temizlik



Rahat Uyku



Süper Mod



Kolay Bakım



Güçlü İstatistikler



Hi-Checker 3.0



Hissediyorum



24 Saat Zamanlayıcı



1W Bekleme



Kapasite İstatistikleri



WiFi (Opsiyonel)



Evrenselleştirme Birim



Böcek Önleyici PCB



Hızlı Soğutma



ECO Çalışma Mod



Küf Önleyici



Düşük Gürültü

Model Kodu		Birim	AST-09UW4RYRCH04B	AST-12UW4RLRCH03	AST-18UW4RXSCH01G	AST-24UW4RBTCH02B
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi Ve Kesiti	Adet x mm ²	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
	Otomatik Sigorta Akımı	A	16	16	20	25
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	BTU/h	(3412-8871-10236)	(3412-10919-11601)	(3412-17060-20472)	(5460-21496-24567)	
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	W	(1000-2600-3000)	(1000-3200-3400)	(1000-5000-6000)	(1600-6300-7200)	
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	BTU/h	(3412-9213-10236)	(3412-12454-12795)	(5460-17060-21325)	(6142-23202-24908)	
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	W	(1000-2700-3000)	(1000-3650-3750)	(1600-5000-6250)	(1800-6800-7300)	
Soğutma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	190~765~1500	190~1185~1400	260~1545~2300	420~2065~2760	
Isıtma Enerji Tüketimi (Min.~Nominal~Maks.)	W	190~675~1500	190~1030~1400	350~1345~2300	395~2060~2700	
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)	A	3.5 / 3.0	5.4 / 4.7	6.9 / 6.1	9.2 / 9.2	
EER	W/W	3.40	2.70	3.23	3.05	
COP	W/W	4.00	3.54	3.71	3.3	
SEER	--	6.3	6.3	6.1	6.3	
SCOP	--	4.1	4	4	4	
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)	--	A++ / A+ (A+++)	A++ / A+ (A+++)	A++ / A+ (A+++)	A++ / A+ (A+++)	
Nem Alma Kapasitesi	L/h	0.9	1.2	2	2.2	
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	AST-09UW4RYRCH04B	AST-12UW4RLRCH03	AST-18UW4RXSCH01G	AST-24UW4RBTCH02B
	Hava Debisi	m ³ /h	550/500/450/410/370	600/550/500/460/410	880/820/750/700/600	1100/950/880/800/700
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	40/37/34/32/29/24	42/39/36/34/32/25	44/42/40/37/36/31	46/43/40/38/35/32
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	57	60	60	65
	Net Ölçüler (GxYxD)	mm	790x255x200	790x255x200	890x300x220	998x325x225
	Net Ağırlık	kg	7.1	7.1	10	11
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	AST-09UW4RYRCH04B	AST-12UW4RLRCH03	AST-18UW4RXSCH01G	AST-24UW4RBTCH02B
	Hava Debisi	m ³ /h	1500	1500	2200	2800
	Soğutmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°C ~ 45°C	-15°C ~ 45°C	-15°C ~ 45°C	-15°C ~ 45°C
	Isıtmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C	-15°C ~ 24°C
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	51	55	55	57
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	62	65	63	68
	Net Ölçüler (GxYxD)	mm	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
Net Ağırlık	kg	21.5	19.8	34	41	
Ara Tesisat	Ara Tesisat Kablosu Damar Adedi Ve Kesiti	Adet x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	20	20	20	30
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	Ø6 (1/4)	Ø6 (1/4)	Ø6 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12 (1/2)	Ø16 (5/8)
	İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	10	15	15
	İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	20	20	20	20

Gücünü hissedin tasarrufunu yaşayın



FUJITSU
Air Conditioners

Tel : +90 414 313 44 22
Gsm : +90 506 133 71 40
Hamidiye Mah. Emniyet Cad. No.14/A1 Haliliye / Şanlıurfa
www.fujitsan.com.tr - info@fujitsan.com.tr



Bayii

