


Yer Tavan Tipi İç Ünite

FUJISVN
Air Conditioners



WiFi
(Opsiyonel)

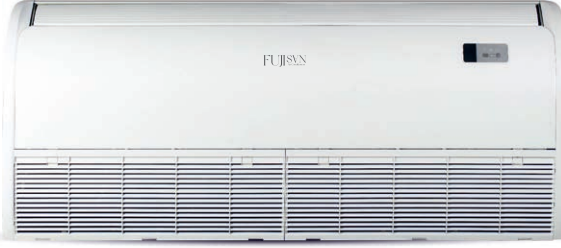

Açma/Kapama
Fonksiyonu



Acil Durum
Kullanımı



Antibakteriyel
Kapak



Çoklu Montaj
Seçenekleri



Yüksek
Tavan



Kolay Temizlenebilir
Filtre



Gümüş İyon
Filtre



Hissediyorum

Model Kodu		Birim	AUV-48UR4RC8	AUV-60UR4RC8
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/380-400/50
	Besleme Kablosu Damar Adedi Ve Kesidi	adet x mm ²	3 x 4	4 x 4
	Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	BTU/h	15013~46062~52545	17060~54592~61416
	Soğutma Kapasitesi Nominal	W	13500	16000
	Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)	BTU/h	12966~54592~58004	17060~59710~71652
	Isıtma Kapasitesi Nominal	W	16000	17500
	Soğutma Enerji Tüketimi	kW	4.56	4.94
	Isıtma Enerji Tüketimi	kW	3.22	4.43
	EER	W/W	3.21	2.65
	COP	W/W	3.30	3.30
SEER	Soğutma	W/W	6.40	5.80
SCOP	Ortalama Sezon	W/W	4.40	3.80
	Daha Sıcak Sezon		5.40	5.10
Sezonsal Enerji Sınıfı (SEER / SCOP)		--	A++ / A+ A++ / A+	A++ / A+ A++ / A+
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu	--	AUV-48UR4RC8	AUV-60UR4RC8
	Hava Debisi (Min.~Nominal~Maks.)	m ³ /h	2200/1900/1600	2300/2000/1700
	Ses Basınç Seviyesi (Min.~Nominal~Maks.)	dB (A)	56/51/48	57/52/49
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	71	72
	Net Ölçüler (GxYxD)	mm	1580x680x230	1580x680x230
	Net Ağırlık	kg	46/54	46/54
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu	--	AUV-48U4RW8	AUV-60U4RW8
	Soğutmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	°C	-15°C ~ 52°C	-15°C ~ 52°C
	Isıtmada Dış Hava Çalıştırma Sıcaklık Aralığı	°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	60	62
	Ses Güç Seviyesi	dB (A)	74	75
	Net Ölçüler (GxYxD)	mm	1100x875x450	1100x875x450
	Net Ağırlık	kg	94/105	94/105
	Soğuktan Türü	--	R32	R32
Şarj Edilen Soğutkan Miktarı	Kg	3.20	3.40	
Ara Tesizat	Ara Tesizat Kablosu Damar Adedi Ve Kesiti	Adet x mm ²	4 x 1.5	4 x 1.5
	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesizat Uzunluğu	m	7.5	7.5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	35	35
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	Ø9.52 - (3/8)"	Ø9.52 - (3/8)"
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	Ø15.88 - (5/8)"	Ø15.88 - (5/8)"
	İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	30	30
İç -Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	60	75	